

ZUBEHÖR

Exposition der Fahne:
Die Sichtbarkeit der Fahne ist von der Windstärke abhängig


Befestigung der Fahne:
Gleitklötze (Karabinerhaken sind an der Fahne) in der Gleitschiene, Fahnenstängengewicht in der Gleitschiene

Hissen und Streichen der Fahne:
mittels Seilschlinge (kurbelbarer Hissmechanismus: Stahlseil und Kurbel oder Winde mit Kurbel, diebstahlsicher)

Mastprofil:
zylindrisches Aluminiumrohr mit Gleitschiene

Eloxalschicht:
20 Mikrone

Wandstärke:
min. 3 mm [75/93 mm]
min. 3,5 mm [101 mm]

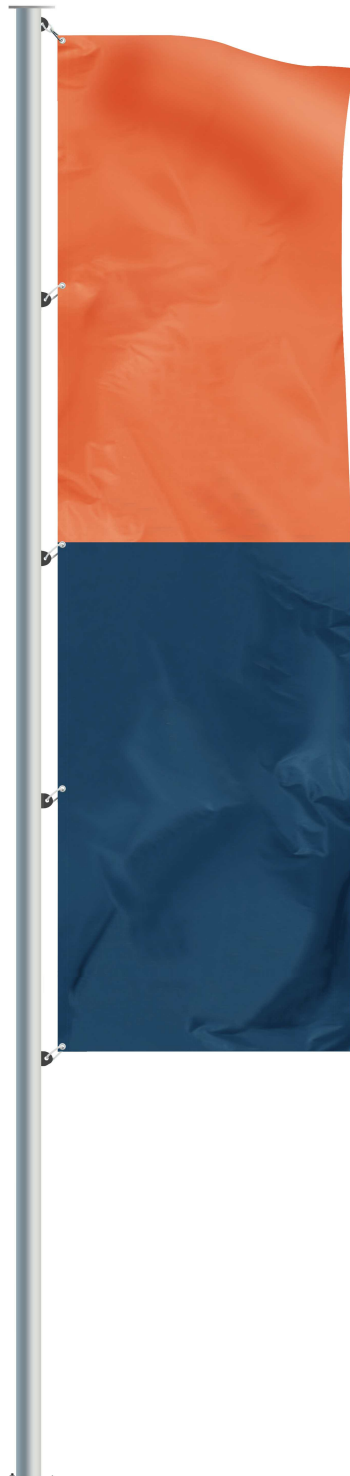


MASTABSCHLUSS		GEWICHT [kg]
1	Flacher Top fi75 (aus Aluminium)	0,21
2	Goldfarbene Kugel (aus Messing)	0,22
3	Silberfarbene Kugel (aus Aluminium)	0,16
4	Schwarze Kugel (aus Aluminium)	0,142



BEFESTIGUNG DER FAHNE:		GEWICHT [kg]
1	Stahlseil	0,02 / m
2	Kurbelbarer Hissmechanismus [75/93 mm]	0,086
3	Winde mit Kurbel [101 mm]	0,915
4	Fahnenstängengewicht (in der Gleitschiene) [75/93 mm]	0,5
5	Fahnenstängengewicht (in der Gleitschiene) [101 mm]	0,8
6	Gleitklotz (in der Gleitschiene)	0,024



MONTAGEELEMENT:		GEWICHT [kg]
1	Kipphalterung 75/93/101 mm Montage auf dem Fundament / unteres und oberes Kipphalterungsteil	7,95/9,55 /14,75
2	Tragbares Fußgestell: 8 x Gehwegplatten 50x50cm als Ballast. Montage des Mastes mit Kipphalterung	18,6
3	Bodenhülse 75/93mm Montage in die einbetonierte Bodenhülse	1 / 1,6

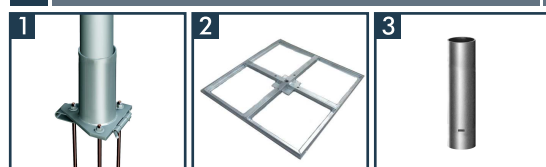

Höhe [m]	5		6		7		8			9		10		12
Segmentanzahl [Stück]	1		1		1		1			1		1		1
Segmentdurchmesser [mm]	75	93	75	93	75	93	75	93	101	93	101	93	101	101
Netto-Gewicht ohne Zubehör [kg]	13,2	17	15,1	20,3	16,8	23,7	21,1	27,1	32,6	30,5	36,7	33,9	40,7	48,84
Empfohlene Fahnengröße [m]	1,2x3,5 [4,2 m ²]		1,2x3,5 [4,2 m ²]		1,2x3,5 [4,2 m ²]		1,2x3,5 [4,2 m ²]			1,5x4 [6 m ²]	1,5x5 [7,5 m ²]	1,5x4 [6 m ²]	1,5x5 [7,5 m ²]	1,5x5 [7,5 m ²]
Verpackungsgröße [cm] ± 5% + Kipphalterung	560x12x12 510x32x30		660x12x12 610x32x30		760x12x12 710x32x30		860x12x12 810x32x30			960x12x12 910x32x30		1060x12x12 1010x32x30		1260x12x12 1210x32x30