

Segmentärer Aluminiummast besteht aus zwei oder mehreren Rohren, die mittels Reduktionshülsen verbunden sind.

ZUBEHÖR

MASTABSCHLUSS		GEWICHT [kg]
1	Drehkopf mit Bannerarm (nicht heißbar)	1,2
2	Goldfarbene Kugel (aus Messing)	0,22
3	Silberfarbene Kugel (aus Aluminium)	0,16
4	Schwarze Kugel (aus Aluminium)	0,142
5	Flacher Top fi75 (aus Aluminium)	0,185



BEFESTIGUNG DER FAHNE:		GEWICHT [kg]
1	Fahnnenspanngewicht	1,3
2	Kunststoffschlinge (aus Polyethylen - PE)	0,034 / m



MONTAGEELEMENT:		GEWICHT [kg]
1	Bodenhülse 80/95mm [Masthöhe 5-8 m] <small>Montage in die einbetonierte Bodenhülse</small>	0,6 / 0,8
2	Kipphalterung 80/95/110 mm <small>Montage auf dem Fundament / unteres und oberes Kipphalterungsteil</small>	8,15/9,45 10,75
3	Tragbares Fußgestell: 8 x Gehwegplatten 50x50cm als Ballast. <small>Montage des Mastes mit Kipphalterung</small>	18,6



Exposition der Fahne:
Die Fahne bewegt sich in Windrichtung, so dass sie gut exponiert ist

Befestigung der Fahne:
Bannerarm, Kunststoffschlingen, Fahnnenspanngewicht

Hissen und Streichen der Fahne:
indem man den Mast legt/aufstellt oder mittels eines Liftkorbs



Mastprofil:
Aluminiumsegment

Eloxalschicht:
20 Mikrone


Wandstärke:
2,5/2,5 mm [5-6m]
2,5/2,5/3,5 mm [7-10m]
2,5/2,5/3,5/3 mm [12m]

Höhe [m]	5	6	7	8	9	10	12
Segmentanzahl [Stück]	2	2	3	3	3	3	4
Segmentdurchmesser [mm]	65/80	65/80	65/80/95	65/80/95	65/80/95	65/80/95	65/80/95/110
Netto-Gewicht ohne Zubehör [kg]	10,3	10,3	18,2	18,2	21,8	21,8	28,5
Empfohlene Fahnengröße [m]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]
Verpackungsgröße [cm] ± 5%	350x9x9	380x9x9	360x11x11	360x11x11	420x11x11	420x11x11	380x20x12
+ Kipphalterung	350x32x30	380x32x30	360x32x30	360x32x30	420x32x30	420x32x30	380x32x30

Segmentärer Aluminiummast besteht aus zwei oder mehreren Rohren, die mittels Reduktionshülsen verbunden sind.

ZUBEHÖR

MASTABSCHLUSS		GEWICHT [kg]
1	Drehkopf mit Bannerarm (nicht hitzbar)	1,2
2	Goldfarbene Kugel (aus Messing)	0,22
3	Silberfarbene Kugel (aus Aluminium)	0,16
4	Schwarze Kugel (aus Aluminium)	0,142
5	Flacher Top fi75 (aus Aluminium)	0,185

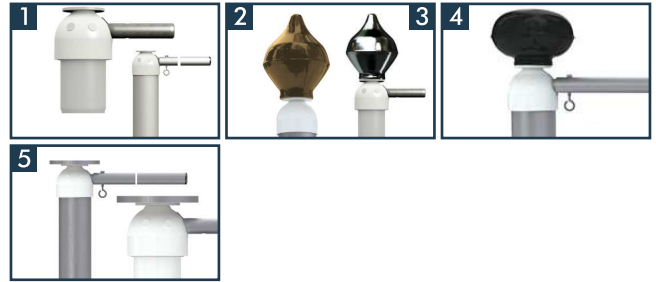

BEFESTIGUNG DER FAHNE:		GEWICHT [kg]
1	Fahnenstange	1,3
2	Kunststoffschlinge (aus Polyethylen - PE)	0,034 / m



MONTAGEELEMENT:		GEWICHT [kg]
1	Bodenhülse 65/80/82,5 mm [Masthöhe 5-10 m] <small>Montage in die einbetonierte Bodenhülse</small>	0,5/0,6/0,6
2	Kipphalterung 65/80/82,5/95 mm <small>Montage auf dem Fundament / unteres und oberes Kipphalterungsteil</small>	6,95/8,15 8,15/9,45
3	Tragbares Fußgestell: 8 x Gehwegplatten 50x50cm als Ballast. <small>Montage des Mastes mit Kipphalterung</small>	18,6



Exposition der Fahne:
Die Fahne bewegt sich in Windrichtung, so dass sie gut exponiert ist

Befestigung der Fahne:
Bannerarm, Kunststoffschlingen, Fahnenstange

Hissen und Streichen der Fahne:
indem man den Mast legt/aufstellt oder mittels eines Liftkorbs

Mastprofil:
Aluminiumsegment

Eloxalschicht:
20 Mikrone

Wandstärke:
2/2,5 mm [5-6m]
2/2,5/2,5 mm [7-8m]
2/2,5/3,5 mm [9-10m]
2/2,5/2,5/3,5 mm [12m]



Höhe [m]	5	6	7	8	9	10	12
Segmentanzahl [Stück]	2	2	3	3	3	3	4
Segmentdurchmesser [mm]	50/65	50/65	50/65/80	50/65/80	50/65/82,5	50/65/82,5	50/65/80/95
Netto-Gewicht ohne Zubehör [kg]	7,2	7,2	12,1	12,1	17,1	17,1	22
Empfohlene Fahnengröße [m]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,5 x 4 [6 m ²]	1,5 x 4 [6 m ²]	1,5 x 4 [6 m ²]
Verpackungsgröße [cm] ± 5%	320x8x8	380x8x8	370x14x9	360x14x9	420x14x9	420x14x9	390x18x11
+ Kipphalterung	320x32x30	380x32x30	370x32x30	360x32x30	420x32x30	420x32x30	390x32x30