

**Exposition der Fahne:**  
der ganze Mast dreht sich mit dem Wind, die Fahne wird durch den Windtracker-Auslegerarm ausgestützt, ist immer voll sichtbar.

**Befestigung der Fahne:**  
hissbarer Banner-Arm, Gleitklötze bewegen sich in der Gleitschiene, Gleit-Fahnenspanngewicht

**Hissen und Streichen der Fahne:**  
mittels innenliegenden Seils und mittels Winde, diebstahlsicher

**Mastprofil:**  
Konisches Aluminiumprofil

**Eloxalschicht:**  
20 Mikrone

**Wandstärke:**  
3 mm



### ZUBEHÖR


MASTABSCHLUSS		GEWICHT [kg]
1	Goldfarbene Kugel (aus Messing)	0,22
2	Silberfarbene Kugel (aus Aluminium)	0,16
3	Schwarze Kugel (aus Aluminium)	0,142



BEFESTIGUNG DER FAHNE:		GEWICHT [kg]
1	Stahlseil mit Wirbel	0,02 / m + 0,06
2	Winde mit Kurbel	0,915
3	Hissbarer Arm	1,36
4	Gleit-Fahnenspanngewicht	1,3
5	Gleitklotz (in der Gleitschiene)	0,024



MONTAGEELEMENT:		GEWICHT [kg]
1	Drehbare Kipphalterung 100/145 mm Integriertes Element des Mastes	11,95/19,55
2	Tragbares Fußgestell (belastbar mit kleinen Betonblöcken 50x50cm)	18,6

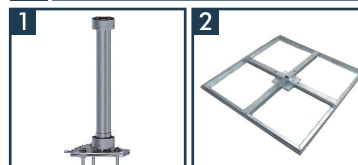

Höhe [m]	5	6	7	8	9	10	12
Segmentanzahl [Stück]	1	1	1	1	1	1	1
Segmentdurchmesser [mm]	60/100	60/100	60/100	60/100	60/145	60/145	60/145
Netto-Gewicht ohne Zubehör [kg]	14	14	16	23,14	28,64	32,25	38,6
Empfohlene Fahnengröße [m]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]
Verpackungsgröße [cm] ± 5% + Kipphalterung	510x15x15 510x32x30	610x15x15 610x32x30	710x15x15 710x32x30	810x15x15 810x32x30	910x20x20 910x32x30	1010x20x20 1010x32x30	1210x20x20 1210x32x30