

**Exposition der Fahne:**  
Die Sichtbarkeit der Fahne ist von der Windstärke abhängig


**Befestigung der Fahne:**  
Seil mit Distanzkugel, Kunststoffschlingen, Fahnenspanngewicht

**Hissen und Streichen der Fahne:**  
mittels innenliegenden Seils und innenliegender Klemme oder mittels Winde, diebstahlsicher

**Mastprofil:**  
Konisches Aluminiumprofil

**Eloxalschicht:**  
20 Mikrone

**Wandstärke:**  
3 mm

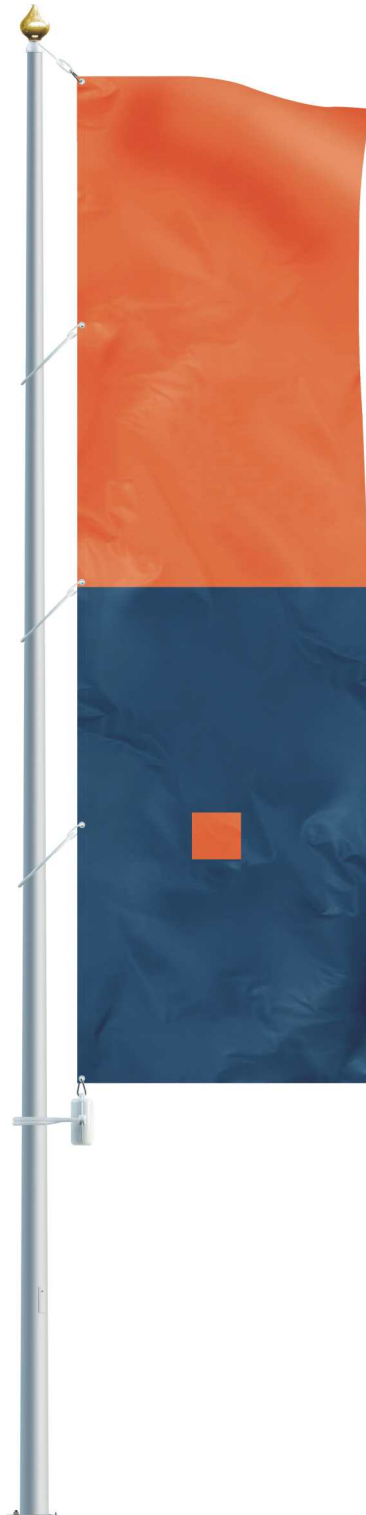

### ZUBEHÖR


MASTABSCHLUSS		GEWICHT [kg]
1	Drehkopf	0,21
2	Goldfarbene Kugel (aus Messing)	0,22
3	Silberfarbene Kugel (aus Aluminium)	0,16
4	Schwarze Kugel (aus Aluminium)	0,142
5	Flacher Top fi75 (aus Aluminium)	0,185



BEFESTIGUNG DER FAHNE:		GEWICHT [kg]
1	Kevlar-Seil mit Wirbel und Distanzkugel	0,01 / m + 0,09
2	Innenliegende Klemme [Option]	0,026
3	Winde mit Kurbel [Option]	0,915
4	Fahnenspanngewicht	1,3
5	Kunststoffschlinge (aus Polyethylen - PE)	0,034 / m



MONTAGEELEMENT:		GEWICHT [kg]
1	Kipphalterung 100/120/145 mm Montage auf dem Fundament / unteres und oberes Kipphalterungsteil	9,25/11,25 /12,95
2	Tragbares Fußgestell: 8 x Gehwegplatten 50x50cm als Ballast. Montage des Mastes mit Kipphalterung	18,6

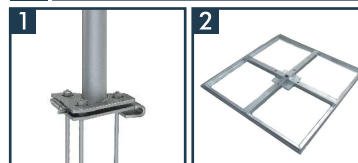

	Höhe [m]	5	6	7	8	9	10	12
Segmentanzahl [Stück]		1	1	1	1	1	1	1
Segmentdurchmesser [mm]		60/100	60/100	60/100	60/100	60/120 v 60/145	60/145	60/145
Netto-Gewicht ohne Zubehör [kg]		14	14	16	23,14	28,64	32,25	38,6
Empfohlene Fahnengröße [m]		1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]
Verpackungsgröße [cm] ± 5% + Kipphalterung		520x15x15 520x32x30	620x15x15 620x32x30	720x15x15 720x32x30	805x15x15 805x32x30	920x20x20 920x32x30	1020x20x20 1020x32x30	1220x20x20 1220x32x30