

ZUBEHÖR

Exposition der Fahne:
 Die Fahne bewegt sich in Windrichtung, so dass sie gut exponiert ist

Befestigung der Fahne:
 Seil mit Distanzkugel, Windtracker-Arm, Kunststoffschlingen, Fahnenspanngewicht

Hissen und Streichen der Fahne:
 mittels innenliegenden Seils und innenliegender Klemme oder mittels Winde, diebstahlsicher


Mastprofil:
 Konisches Aluminiumprofil

Eloxalschicht:
 20 Mikrone

Wandstärke:
 3 mm




MASTABSCHLUSS		GEWICHT [kg]
1	Drehkopf	0,21
2	Goldfarbene Kugel (aus Messing)	0,22
3	Silberfarbene Kugel (aus Aluminium)	0,16
4	Schwarze Kugel (aus Aluminium)	0,142
5	Flacher Top fi75 (aus Aluminium)	0,185

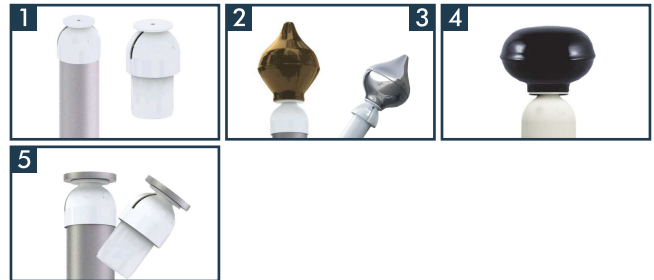

BEFESTIGUNG DER FAHNE:		GEWICHT [kg]
1	Kevlar-Seil mit Wirbel und Distanzkugel	0,01 / m + 0,09
2	Innenliegende Klemme [Option]	0,026
3	Winde mit Kurbel [Option]	0,915
4	Windtracker-Arm	1,17
5	Fahnenspanngewicht	1,3
6	Kunststoffschlinge (aus Polyethylen - PE)	0,034 / m



MONTAGEELEMENT:		GEWICHT [kg]
1	Kipphalterung 100/120/145 mm Montage auf dem Fundament / unteres und oberes Kipphalterungsteil	9,25/11,25 / 12,95
2	Tragbares Fußgestell: 8 x Gehwegplatten 50x50cm als Ballast. Montage des Mastes mit Kipphalterung	18,6

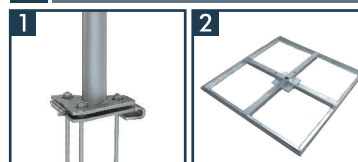

	Höhe [m]	5	6	7	8	9	10	12
Segmentanzahl [Stück]		1	1	1	1	1	1	1
Segmentdurchmesser [mm]		60/100	60/100	60/100	60/100	60/120 v 60/145	60/145	60/145
Netto-Gewicht ohne Zubehör [kg]		14	14	16	23,14	28,64	32,25	38,6
Empfohlene Fahnengröße [m]		1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]
Verpackungsgröße [cm] ± 5% + Kipphalterung		520x15x15 520x32x30	620x15x15 620x32x30	720x15x15 720x32x30	805x15x15 805x32x30	920x20x20 920x32x30	1020x20x20 1020x32x30	1220x20x20 1220x32x30