

Der GFK-Fahnenmast (aus Glasfaser verstärktem Kunststoff) besteht aus einem konischen Rohr, in der Farbe weiß.

**ZUBEHÖR**

**Exposition der Fahne:**  
Die Fahne bewegt sich in Windrichtung, so dass sie gut exponiert ist

**Befestigung der Fahne:**  
Seil mit Distanzkugel, Windtracker-Arm, Kunststoffschlingen, Fahnenspanngewicht

**Hissen und Streichen der Fahne:**  
mittels innenliegenden Seils und innenliegender Klemme oder mittels Winde, diebstahlsicher

**Mastprofil:**  
Konisches Profil aus Glasfaser verstärktem Kunststoff

**Wandstärke:**  
3,5 mm [6-8m]  
4mm [9-12]




MASTABSCHLUSS		GEWICHT [kg]
1	Drehkopf	0,21
2	Goldfarbene Kugel (aus Messing)	0,22
3	Silberfarbene Kugel (aus Aluminium)	0,16
4	Schwarze Kugel (aus Aluminium)	0,142
5	Flacher Top fi75 (aus Aluminium)	0,185



BEFESTIGUNG DER FAHNE:		GEWICHT [kg]
1	Kevlar-Seil mit Wirbel und Distanzkugel	0,01 / m + 0,09
2	Innenliegende Klemme [Option]	0,026
3	Winde mit Kurbel [Option]	0,915
4	Windtracker-Arm	1,17
5	Fahnenspanngewicht	1,3
6	Kunststoffschlinge (aus Polyethylen - PE)	0,034 / m



MONTAGEELEMENT:		GEWICHT [kg]
1	Kipphalterung 120/145 mm Montage auf dem Fundament / unteres und oberes Kipphalterungsteil	15,35/16,75
2	Tragbares Fußgestell: 8 x Gehwegplatten 50x50cm als Ballast. Montage des Mastes mit Kipphalterung	18,6

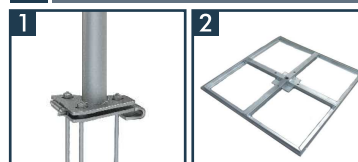

Höhe [m]	6	7	8	9	10	12
Segmentanzahl [Stück]	1	1	1	1	1	1
Segmentdurchmesser [mm]	65/120	65/120	65/120	65/145	65/145	65/145
Netto-Gewicht ohne Zubehör [kg]	8,5	9,5	11	12,2	18,9	24,5
Empfohlene Fahnengröße [m]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]
Verpackungsgröße [cm] ± 5% + Kipphalterung	620x15x13 620x32x30	720x15x15 720x32x30	820x15x15 820x32x30	920x20x20 920x32x30	1020x20x20 1020x32x30	1220x20x20 1220x32x30